



Model:

1 x Gasflesopslag IN24VK voor opslag van 24 cilinders (Ø23cm)

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15: 2016 versie 1.0
- Volledig brandwerend (brandwerende deuren).
- Brandwerendheid ≥ 60 min volgens Efectis R-16-000251
 - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
 - Testnorm EN 1634-1, EI-60 voor wanden, deuren en dak.
 - Classificatienorm EN 13501-2



- Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 24 cilinders (8x3) op een hoogte* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 dubbele brandwerende vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. De deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluftung welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwborden op aanvraag leverbaar)


Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 273x112x225 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 255x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 24 x gascilinders (Ø23 cm)
Deur	: 1 dubbel deur
Eigen gewicht	: ca. 600 kg
Levering	: wordt voormonteerd geleverd op locatie

Optioneel tegen meerprijs

- 2^e extra vastzetinrichting : op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10/20 en 30L cilinders
- Omegaprofiel : voor de montage van uw batterijbalk of reduceerventiel

*Let op! De hoogte van de vastzetinrichting kan op aanvraag verplaatst worden naar circa 650mm voor 10, 20 en 30L cilinders. U dient dit bij opdracht expliciet schriftelijk te vermelden.

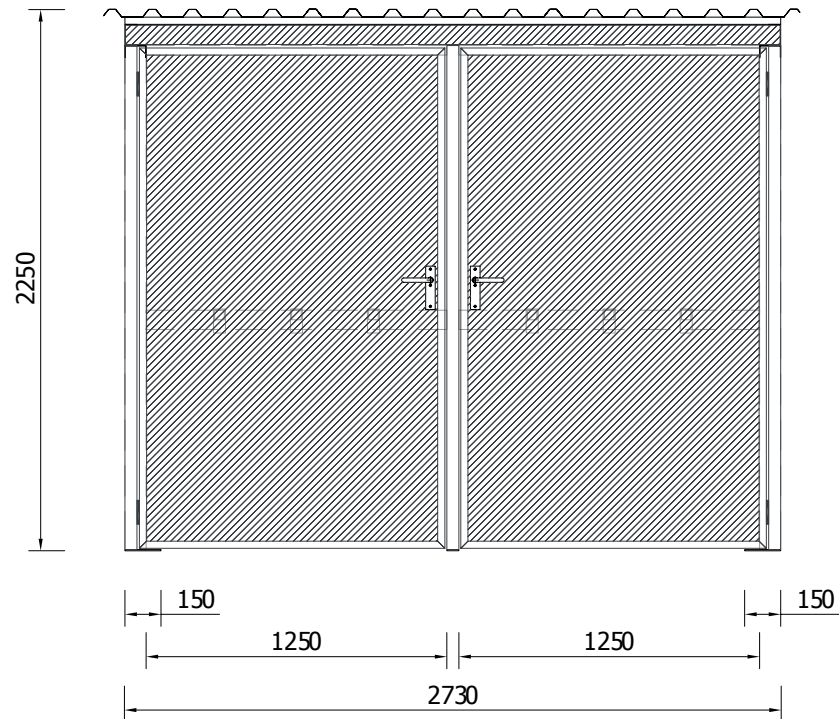

Inclusief vastzetinrichting:

- hoogte 1000mm
- geschikt voor 50 liter cilinders

