


WELDPURE PURGE PLUGGEN

0,35 - 4,33" / 9 - 110 mm binnendiameter



SCAN DE QR-CODE
OM DE VIDEO TE
BEKIJKEN

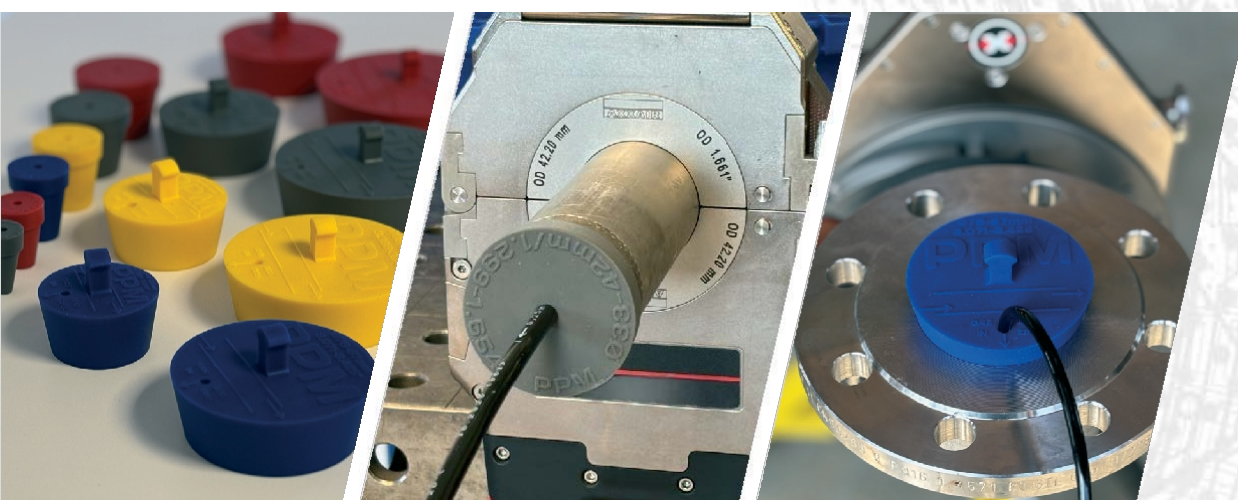

PRODUCTBROCHURE

WELDPURE-PURGE PLUGGEN

Maten: 0,35 - 4,33" / 9 - 110 mm binnendiameter

Spoelset voor optimale laskwaliteit

Realiseer onberispelijke lasnaden met onze alles-in-één spoeloplossing, ontworpen met het oog op precisie, efficiëntie en duurzaamheid. Deze set is ontwikkeld om superieure zuurstofverwijdering en een constante gasstroom te garanderen en zorgt elke keer weer voor perfecte omstandigheden voor hoogwaardige lasnaden.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Geoptimaliseerde gasstroom met een excentrische gasinlaat en -uitlaat: zorgt voor superieure zuurstofverwijdering voor hoogwaardige resultaten.
- Gasverdeler: zorgt voor een constante en efficiënte gasverdeling.
- Professionele opbergkoffer: de set is overzichtelijk geordend in een robuuste, op maat gemaakte koffer met schuimvoering, die maximale bescherming biedt en gemakkelijke toegang tijdens transport of gebruik op locatie.
- Elke plug is duidelijk gemarkeerd met het bijbehorende diameterbereik voor snelle selectie en vereenvoudigde bediening.

WERKING EN SPOELTECHNOLOGIE

Ons WeldPure-purge systeem is speciaal ontworpen om een optimale en gelijkmatige spoeling van de laszone te garanderen. Afhankelijk van de plugmaat is het voorzien van een excentrische gasinlaat en -uitlaat – een unieke oplossing op de markt – waardoor het inertgas geleidelijk en gericht in de buis kan worden verspreid. Dit onderscheidende ontwerp bevordert een efficiënte verdringing van zuurstof, voorkomt de vorming van stilstaande luchtzakken en zorgt voor een perfect inerte atmosfeer bij de lasverbinding. Het gas wordt op gecontroleerde wijze verdeeld via de geïntegreerde diffusor, wat zorgt voor een stabiele en consistente stroming voor een betrouwbare, herhaalbare laskwaliteit.

Het resultaat: snellere, betrouwbaardere spoeling en lasnaden van onberispelijke kwaliteit, zelfs voor de meest veeleisende toepassingen.

Het WeldPure-purge plugsysteem is afzonderlijk of als set verkrijgbaar voor verschillende buisdiameters.



**WARMTE
BESTAND TEGEN
300 °C /
572°F**



De set bevat:

14 plugmaten: van 0,35 - 4,33" / 9 - 110 mm

1 gasdiffusor

1 polyurethaan gas slang (5 m)

Snelkoppeling voor eenvoudige aansluiting op de
AXXAIR SAXX-voeding

Standaardkoppeling voor gasfles



WELDPURE PURGE PLUG KIT: AFMETINGEN EN SPECIFICATIES - **AANBEVOLEN**

ONDERDEELNUMMER	OMSCHRIJVING	BEREIK BINNENDIAAMETER		GEWICHT (LBS / KG)	
SPSK09-110	WeldPure-spoelplugset – complete set 9 – 110 mm binnendiameter	0,35 - 4,33"	9 - 110 mm	9,5 lbs	4,3 kg

AFMETINGEN EN SPECIFICATIES VAN WELDPURE-SPOELPLUGGEN

ONDERDEELNUMMER	BESCHRIJVING	BEREIK BINNENDIAAMETER BUIZEN		GEWICHT (LBS / KG)	
SPS09-16	WeldPure-spoelplug (paar) - 9 - 16 mm binnendiameter	0,35 - 0,62"	9 - 16 mm	0,03 lbs	0,014 kg
SPS15-22	WeldPure-spoelplug (paar) - 15 - 22 mm binnendiameter	0,74 - 0,94"	15 - 22 mm	0,06 lbs	0,029 kg
SPS21-28	WeldPure-spoelplug (paar) - 21 - 28 mm binnendiameter	0,94 - 1,14"	21 - 28 mm	0,09 lbs	0,040 kg
SPS27-34	WeldPure-spoelplug (paar) - 27 - 34 mm binnendiameter	1,14 - 1,33"	27 - 34 mm	0,13 lbs	0,058 kg
SPS33-42	WeldPure-spoelplug (paar) - 33 - 42 mm binnendiameter	1,33 - 1,49"	33 - 42 mm	0,19 lbs	0,087 kg
SPS41-49	WeldPure-spoelplug (paar) - 41 - 49 mm binnendiameter	1,49 - 1,69"	41 - 49 mm	0,26 lbs	0,117 kg
SPS48-56	WeldPure-spoelplug (paar) - 48 - 56 mm binnendiameter	1,69 - 1,88"	48 - 56 mm	0,24 lbs	0,110 kg
SPS55-64	WeldPure-spoelplug (paar) – 55 – 64 mm binnendiameter	1,85 - 2,08"	55 - 64 mm	0,34 lbs	0,154 kg
SPS63-72	WeldPure-spoelplug (paar) – 63 – 72 mm binnendiameter	2,04 - 2,28"	63 - 72 mm	0,39 lbs	0,178 kg
SPS71-79	WeldPure-spoelplug (paar) - 71–79 mm binnendiameter	2,51 - 2,83"	71 - 79 mm	0,44 lbs	0,198 kg
SPS78-87	WeldPure-spoelplug (paar) - 78 - 87 mm binnendiameter	3,07 - 3,38"	78 - 87 mm	0,51 lbs	0,233 kg
SPS86-95	WeldPure-spoelplug (paar) - 86 - 95 mm binnendiameter	3,54 - 3,97"	86 - 95 mm	0,58 lbs	0,264 kg
SPS94-103	WeldPure-spoelplug (paar) - 94 - 103 mm binnendiameter	3,93 - 4,40"	94 - 103 mm	0,66 lbs	0,298 kg
SPS101-110	WeldPure-spoelplug (paar) - 101 - 110 mm binnendiameter	4,72 - 5,11"	101 - 110 mm	0,71 lbs	0,321 kg

