

SRV 5000 M+F



DESCRIZIONE

Posizionatore a rulli con volantino.
Portata 5000 kg.
Diametri da 200 a 3000 mm.
Azionamento con motore elettrico
a corrente alternata, con inverter e riduttore.
Completo di pulsantiera con cavo 8 m.



DESCRIPTION

Roller positioner with hand screw adjustment.
Load 5000 kg.
Diameters between 200 and 3000 mm.
Roller drive with AC electric motor
with inverter and gearbox.
Includes hand control
with 10 m cable.



BESCHREIBUNG

Rollenbock mit Handradbedienung.
Tragkraft 5000 kg.
Durchmesser von 200 und 3000 mm.
Antrieb mit AC-Elektromotoren
und Inverter und Untersetzung.
Inklusive Handschalter mit 10 m Kabel.






DESCRIPTION

Positionneur a rouleaux avec manivelle.
Portée 5000 kg.
Diamètres entre 200 et 3000 mm.
Actionnement avec moteur électrique
à courant alternée, avec inverter et réducteur.
Comprend une commande manuelle
avec un câble de 10 m.



DESCRIPCIÓN

Posicionador de rodillos con manivela.
Portal 5000 kg.
Diámetros de 200 a 3000 mm.
Accionamiento por motores eléctricos
de corriente alterna, con inverter y reductor.
Incluye mando con cable de 10 m.

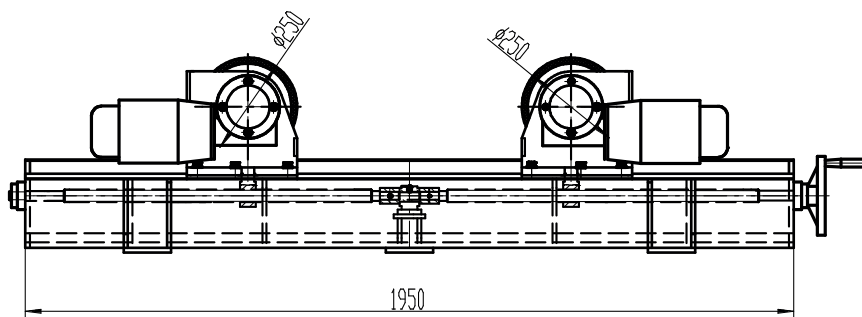

Q ton	D min D max mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	volt	volt	Lmax xWxH mm	F kg	M kg
5	200-3000	4	150	370	100-1000	1950	400	24	1950x310x495	80	150