

## Model:

**1 x Gasflesopslag IN12VK voor opslag van 12 cilinders (Ø23cm)**

## Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Brandwerend (met brandwerende deur).
- Brandwerendheid
  - $\geq 60$  min volgens Efectis R-20-000011.
  - Bepaald in geval van een brand van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
  - Dikte brandwerende panelen is 80mm.



afb. buiten aanzicht



afb. binnen aanzicht

- Standaard inrichting: vastzetinrichting voor 12 cilinders (4x3) op een hoogte\* van circa 1000mm voor cilinders met een diameter van 23cm (50 liter). De armen zijn in breedte verplaatsbaar en wegneembaar. Ketting is inbegrepen.
- Behuizing (wanden, deur en dak): Vervaardigd uit licht geprofileerde sandwich panelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol. Kleur buitenzijde in RAL 7016 (antraciet grijs) en binnenzijde in RAL 9002 (wit).
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Deur: 1 enkele brandwerende vleugel deur voorzien van een Stainless Steel handgreep met cilinderslot. De deursponningen zijn voorzien van bij brand dichtschuimende strippen.
- Ventilatie: Voorzien van ventilatieroosters voor be- en ontluuchting welke in geval van brand automatisch dicht zwellen.
- Vloer: zonder vloer.
- Gevaaraanduiding: pictogrammen "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen" zijn aanwezig. (overige waarschuwingsborden op aanvraag leverbaar)


## Maatvoering:

Uitwendig BxDxH	: ca. 143x112x225 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 125x94x206 cm
Opslagcapaciteit	: 12 x gascilinders (Ø23 cm)
Deur	: 1 enkele deur
Eigen gewicht	: ca. 420 kg
Levering	: wordt voorge monteerd geleverd op locatie

### Optioneel tegen meerprijs

2 <sup>e</sup> extra vastzetinrichting	: op hoogte ca. 650mm voor het vastzetten van 10, 20 en 30L cilinders
Omegaprofiel	: voor de montage van uw batterijbalk of reduceerventiel

\*Let op! De hoogte van de vastzetinrichting kan op aanvraag verplaatst worden naar circa 650mm voor 10,20 en 30L cilinders. U dient dit bij opdracht expliciet schriftelijk te vermelden.

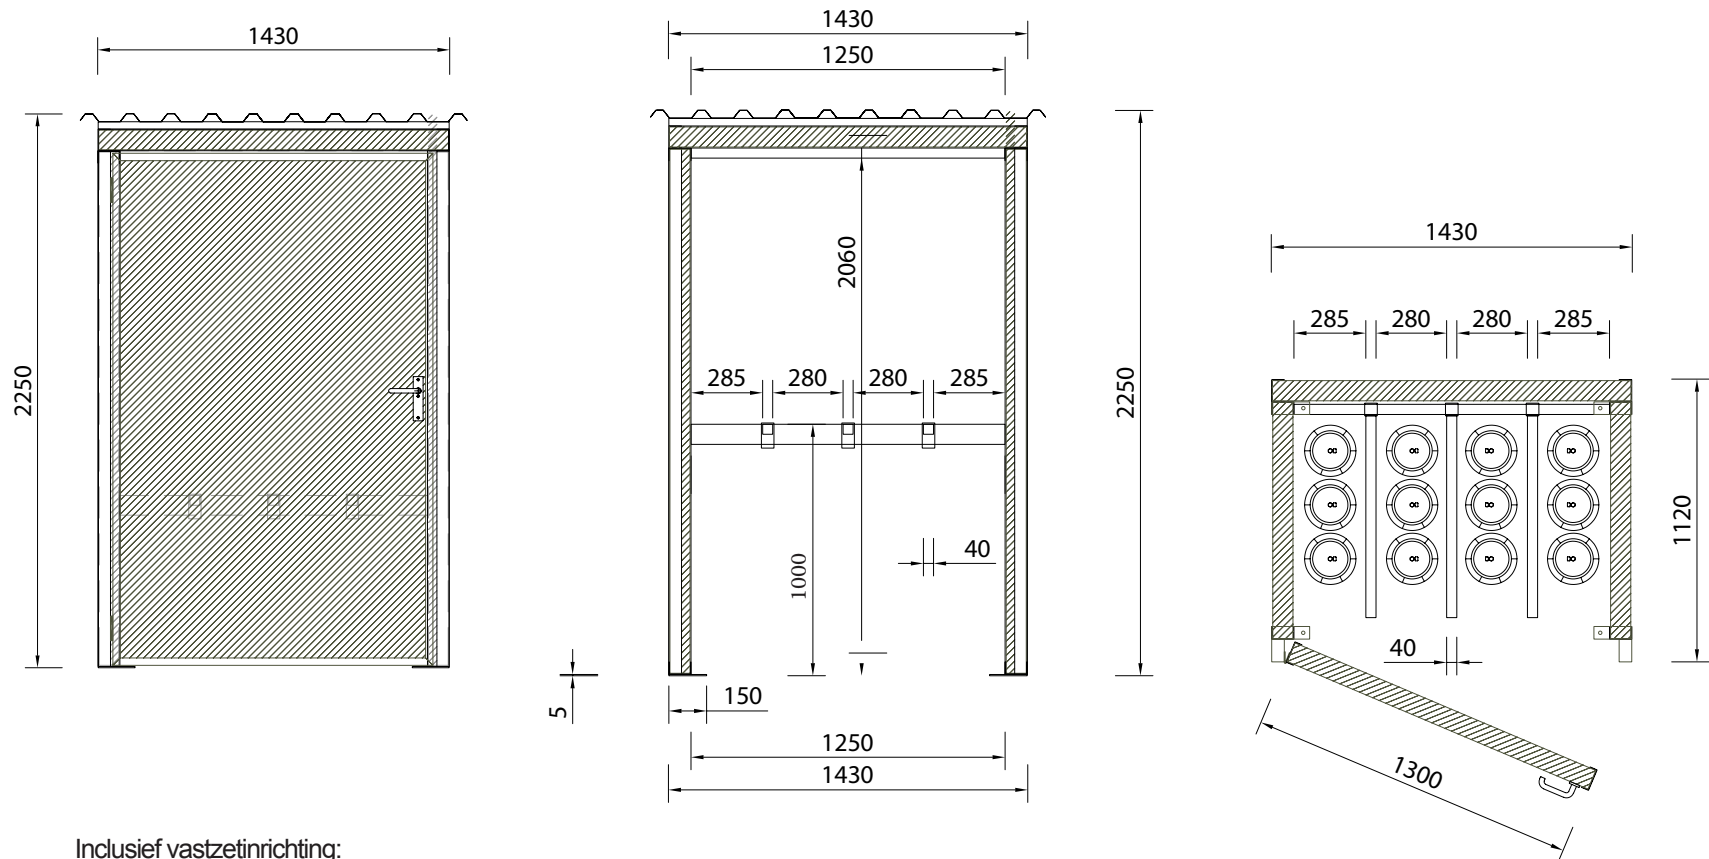

Armen verschuifbaar

Inclusief vastzetinrichting:

- hoogte 1000mm
- geschikt voor 50 liter cilinders